




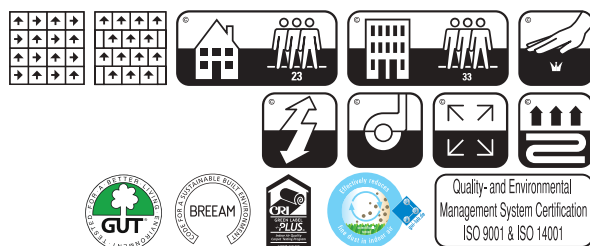
# Essence Stripe

Specyfikacja zgodna z normą EN 1307

Metoda produkcji	ISO 2424			Tuftowana 1/10"				
Postać	ISO 2424			Pętelkowa				
Metoda barwienia				Barwiona w masie				
Wymiary	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 płytek w opakowaniu)					
Górna warstwa podłoża	ISO 2424			Poliester				
Dolna warstwa podłoża	ISO 2424			DESSO ProBase Polyver®				
Skład runa	ISO 2424			BCF Poliamid 6				
Wysokość całkowita	ISO 1765	mm	5.5					
Wysokość warstwy użytkowej	ISO 1766	mm	2.6					
Ciężar całkowity	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	3900					
Ciężar runa	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	500					
Ciężar powierzchniowy runa	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	310					
Gęstość runa	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.119					
Liczba pęczków	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1580					
Antyelektrostatyczność	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Oporność elektrostatyczna pionowa	ISO 10965	Ohm	-					
Oporność elektrostatyczna pozioma	ISO 10965	Ohm	-					
Klasyfikacja użytkowa	EN 1307			33 Użytkowanie komercyjne - intensywne użytkowanie				
Klasa komfortu	EN 1307			LC 1				
Stabilność wymiarowa	EN 986	%	≤ 0,2					
Tłumienie dźwięków uderzeniowych ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	24					
Pochłanianie dźwięków	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α <sub>s</sub>	0.01	0.01	0.07	0.19	0.32	0.32
Redukcja hałasu	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.15					
Oporność termiczna	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0.040					
Palność	EN 13501-1			Bfl - s1 (testowany materiał nie związany z podłożem)				
Prodis - GUT	www.pro-dis.info			02A37240				


 Wyprodukowany przez:  
 Tarkett BV  
 Taxandriaweg 15  
 NL - 5142 PA Waalwijk  
 EN 14041  
 0493-CPR-0002



A collection of icons representing various product features and certifications, including:
 

- Grid patterns (top left)
- House icon with '23' (top row, second from left)
- Building icon with '33' (top row, third from left)
- Hand icon (top row, fourth from left)
- Lightning bolt icon (middle row, first from left)
- Sound wave icon (middle row, second from left)
- Arrow icon (middle row, third from left)
- Icon with three upward arrows (middle row, fourth from left)
- GUT logo (bottom row, first from left)
- BREEAM logo (bottom row, second from left)
- CEP 2015 logo (bottom row, third from left)
- Blue circular logo (bottom row, fourth from left)
- Quality and Environmental Management System Certification ISO 9001 & ISO 14001 (bottom row, fifth from left)



Wykładziny dywanowe DESSO muszą być układane zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez firmę Tarkett. Regularne odkurzanie i usuwanie plam wraz z kompleksowym planem konserwacji pozwalają na zachowanie dobrego wyglądu wykładziny w całym okresie eksploatacji. Uwaga: Produkty DESSO mogą być używane wyłącznie jako pokrycia podłogowe. Tarkett zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w parametrach technicznych i użytkowych produktów. [professionals.tarkett.com](http://professionals.tarkett.com)

PL-20180510